


دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



جازتيل
Jazteel

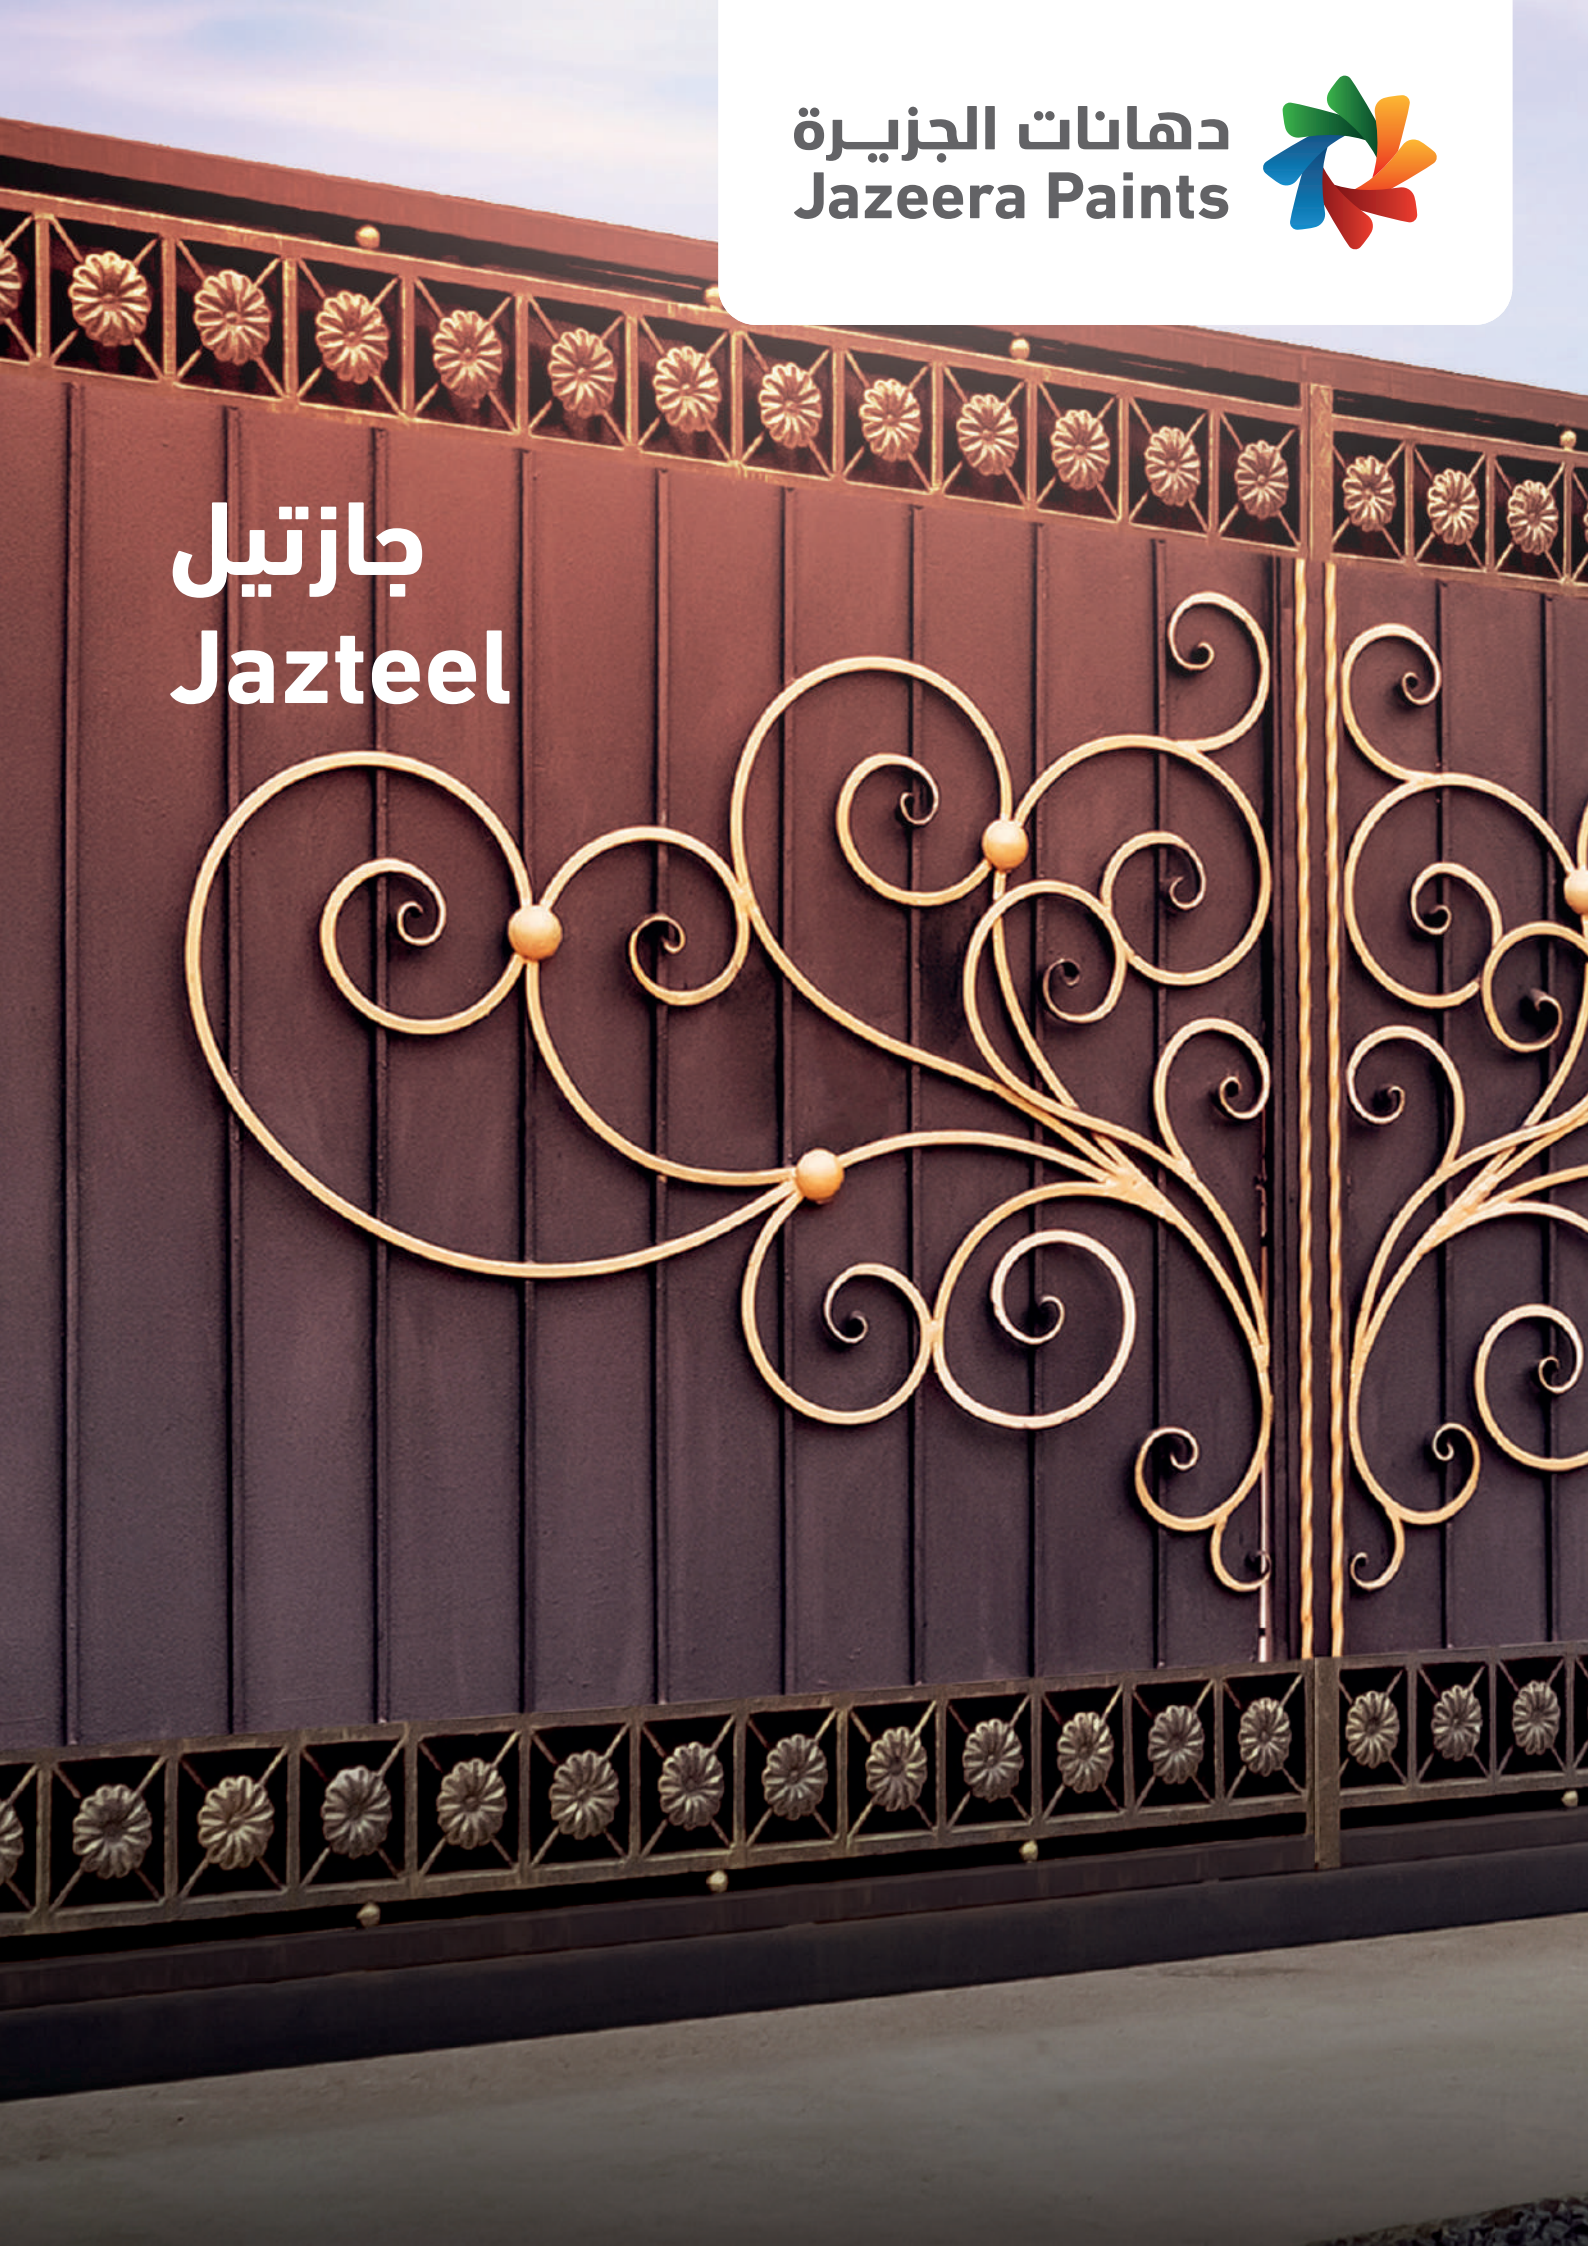

جازتيل Jazteel

Description:

A decorative solvent borne metallic look topcoat paint, based on developed acrylic resin. It's available in gold, silver and bronze colors.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications as a decorative topcoat on steel, wooden works and gypsum artworks. For exterior application "Jazeera Steelo Clear" should be applied as a protective topcoat.

Characteristics:

- Excellent adhesion.
- Polished metallic appearance.
- Fast drying.
- Easy to apply.
- Resistance to UV.

Thinner:

"Jazeera Thinner 507".

Thinning Ratio:

- (10- 15) %by volume for spray applications.
- Depends on the weather and applications conditions.
- Ready to use for brush applications

Painting System:

For metal surface:

- Apply one coat of "Jazeera Steelo Primer".
- Apply one coat of "Jazteel"

For wood surface:

- Apply one coats of "Jazeera Wood Rak Sanding Sealer"
- Apply one coat of "Jazteel"

For gypsum surface:

- Apply one coat of "Jazteel" directly.

For exterior application:

- Apply "Jazeera Steelo Clear" over "Jazteel" as a protective topcoat.

Drying Time:

Surface dry	15 minutes.
Full dry	1 hour.
Recoating interval	1 hour (minimum).
All above results according to ASTM D5895 @25°C	

الوصف:

دهان نهائي مذهبي ديكوري بالمظهر المعدني، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الأكريليكية المطورة، يتوفر بالألوان الذهبي والفضي والبرونزي.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية كطبقة نهائية ديكورية على أسطح المشغولات المعدنية والخشبية والجبسية، للتطبيقات الخارجية يتم طلاء "الجزيرة ستيلو كلير" كطبقة حماية.

الخصائص:

- قوة التصاق ممتازة.
- مظهر معدني مصقول.
- سريع الجفاف.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.

المخفف:

"الجزيرة ثينر ٥٠٧".

نسبة التخفيف:

- (١٠-١٥) ٪ بالحجم، عند استخدام الرش الهوائي في التطبيق.
- وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.
- جاهز للاستخدام بدون تخفيف عند استخدام الفرشاة.

نظام الطلاء:

للأسطح الحديدية:

- طلاء طبقة من "الجزيرة ستيلو برايمر".
- طلاء طبقة من "جازتيل".

للأسطح الخشبية:

- طلاء طبقة من "الجزيرة وود راک ساندنج سيلر".
- طلاء طبقة من "جازتيل".

للأسطح الجبسية:

- طلاء طبقة من "جازتيل" مباشرة.

للتطبيقات الخارجية:

- يتم طلاء "الجزيرة ستيلو كلير" على "جازتيل" كطبقة حماية.

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي	١٥ دقيقة.
الجفاف التام	ساعة واحدة.
الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ساعة واحدة.	
نتائج الاختبارات السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.	

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.



Gold

ذهبي



Silver

فضي



Bronze

برونزي



Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

✉ info@jazeerapaints.com
🌐 www.jazeerapaints.com
📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details