

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة نيوتكس Jazeera Newtex



نفاصيل المنتج
Product details



LN-0164/21

New - جديد



LN-0162/21

New - جديد



LN-G-0004

New - جديد



LN-0149

New - جديد



LN-WHITE

Horizontal - أفقي



LN-BL-0402

Neli - نيلي

Karo - كارو



LN-S.WHITE



LN-G-0006

عمودي - Vertical



LN-0057/20

جديد - New



LN-G-0008




LN-2002-R



LN-G-0012



LN-G-0020

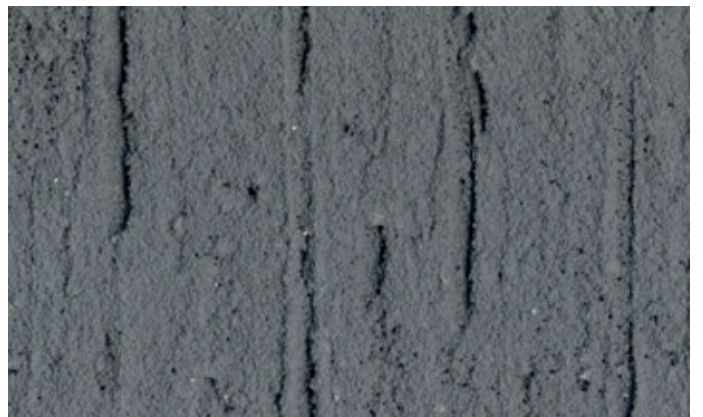

LN-0071/20

جديد - New



LN-YL-0062



LN-2010-Y30R



LN-OR-0522



LN-2344



LN-OR-0526

جدید - New



LN-2141



LN-0053/20

جدید - New



LN-OR-0548



LN-0055/17

New - جدید



CREAM STONE



LN-R.STONE



WHITE STONE




LN-3323



LN-0056/20

New - جدید

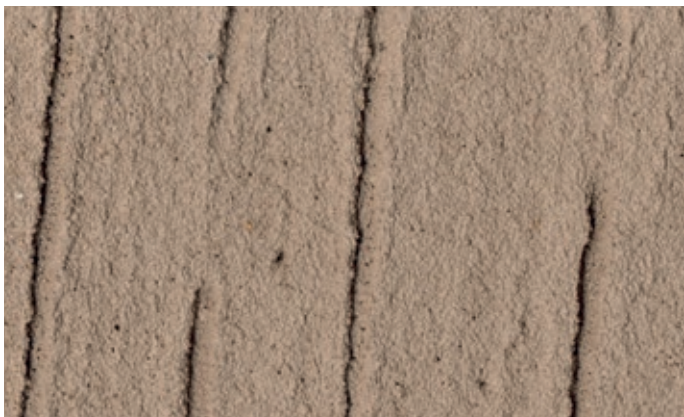

LN-0058/20

New - جدید



LN-RY-0002

New - جدید



LN-2108



LN-060/17



LN-1010-Y20R



LN-2347



LN-2319



LN-2145



LN-2184



LN-2185

الجزيرة نيوتكس

Jazeera Newtex

Description:

A high performance topcoat with texture appearance, based on acrylic emulsion. It gives smooth, strong, homogenous and attractive finish in a single coat with long furrows lines to provide a beautiful decorative finish.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications on concrete, cement and brick surfaces of educational institutions, residential, commercial and industrial buildings.

Characteristics:

- High resistance to moisture, temperature and harsh weather conditions.
- High resistance to scratch and friction.
- Easy to apply and formation in different shapes.
- Smooth finish in texture design.
- Excellent color retention.

Drying Time:

- Surface dry (2) hours.
- Hard dry (24) hours.
- Full cure (7) days.

Application Tools:

- Steel trowel.
- Plastic trowel.

Thinner:

Ready to use.
(1 - 2)% of tap water can be used for thinning if required, depending on the weather and application conditions.

Painting System:

- Apply one coat of "Jazeera Royal Prime" according to "Jazeera Newtex" color and leave it to dry.
- Apply one coat of "Jazeera Newtex" by steel trowel.
- Make the required design by plastic trowel; clean the trowel during application with a water-saturated sponge.
- Smooth the surface and make it uniform by plastic trowel to get the desired beautiful and uniform appearance (if required).

- The product can be applied in 4 different shapes:

تطبيق كارو
Karo Application



تطبيق دائري
Circular Application



تطبيق أفقي
Horizontal Application



تطبيق عمودي
Vertical Application



For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

الوصف:

طلاء نهائي عالي الأداء بمظهر الرشّة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية. جذاب وناعم وقوي، يعطي وجهاً متناسقاً من طبقة واحدة بتشققات ديكورية طويلة على شكل أخاديد ومظهر ديكوري جميل.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية وأسطح الطوب الفخاري، لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- مقاومة عالية للرطوبة والحرارة والظروف الجوية القاسية.
- مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
- سهل الاستخدام والتشكيل بأشكال متعددة.
- طبقة نهائية ناعمة بشكل الرشّة.
- ثباتية ممتازة للألوان.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ٢٤ ساعة.
- الجفاف الصلب ٧ أيام.
- الجفاف التام ٧ أيام.

أدوات التطبيق:

- المسطرين المعدني.
- البروة البلاستيكية.

المخفف:

جاهز للاستخدام.
يمكن استخدام نسبة (١-٢)٪ من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة، وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة من الأساس "الجزيرة رويال برايم" حسب لون "الجزيرة نيوتكس" وتركه حتى الجفاف.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة نيوتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البلاستيكية، وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة بالإسفنج المشبع بالماء عند الضرورة في أثناء التشكيل.
- يتم تنعيم السطح وتنسيقه بالبروة البلاستيكية ليعطي شكلاً ومظهراً جمالياً متناسقاً (حسب الرغبة).

- يمكن تطبيق المنتج بأربعة أشكال مختلفة:

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.

Customer Care Center

Kingdom of Saudi Arabia
Egypt
Other Country

✉ info@jazeerapaints.com

800 123 123 3
15577
+966 92 0000 085

مركز خدمة العملاء

المملكة العربية السعودية
مصر
باقي الدول

🌐 www.jazeerapaints.com

